
KP 100 S (1SC)
HD-slang in compacte uitvoering

HANSA-FLEX

Eigenschappen

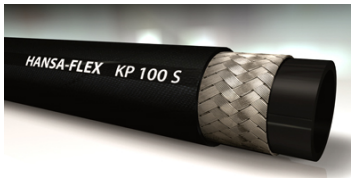

Toepassingsgebied	Middeldrukcircuits in krappe montageruimten
Bijzondere kenmerken	Tot 1 miljoen cycli impulsgetest!
Norm	overtreft EN 857 1SC
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
Buitenlaag	Olie- en weersbestendig, synthetisch rubber Vlamvertragend volgens MSHA en DSK (LOBA)
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Glycol Water-olie emulsies Water (0 °C tot + 70 °C) Minerale olie

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Ø Voering (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
KP 106 S	6	4	1/4"	6,6	10,1	12,0	290,0	580	1160	40
KP 108 S	8	5	5/16"	8,3	11,4	13,6	250,0	500	1000	55
KP 110 S	10	6	3/8"	9,9	13,6	15,9	230,0	460	920	65
KP 113 S	12	8	1/2"	13,0	16,9	19,2	200,0	400	800	80
KP 116 S	16	10	5/8"	16,4	20,3	22,3	150,0	300	600	105
KP 120 S	19	12	3/4"	19,5	23,9	26,1	125,0	250	500	120
KP 125 S	25	16	1"	26,0	31,0	33,1	110,0	220	440	160

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.