
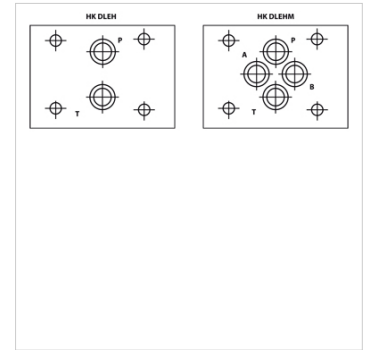


Eigenschappen

| | |
|---------------------|---|
| Leveromvang | met spoel 24DC zonder stekker |
| Werkdruk | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| Volumestroom | max. 30 l/min (let op karakteristieken) |
| Aansluiting | ISO/Cetop 03 NG6 |
| Bevestiging | 4 st. inbuschroef M5x50 12.9 |



Beschrijving

2- of 3-klepafsluiters met 2 schakelstanden
Magneten en alle beweeglijke onderdelen schakelen intern in olie
Magneetspoel 24 DC met noodhandbediening

Artikel

| Aanduiding | Soort | Volumestroom max. (L/min) | Uitvoering | Gewicht (kg) |
|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| HK DLEH 2A X 24DC | 2/2 | 12,0 | stroomloos open | 1,5 |
| HK DLEH 2C X 24DC | 2/2 | 12,0 | stroomloos gesloten | 1,5 |
| HK DLEH 3A X 24DC | 3/2 | 12,0 | stroomloos open | 1,5 |
| HK DLEH 3C X 24DC | 3/2 | 12,0 | stroomloos gesloten | 1,5 |
| HK DLEHM 3A X 24DC | 3/2 | 30,0 | stroomloos open | 1,7 |
| HK DLEHM 3C X 24DC | 3/2 | 30,0 | stroomloos gesloten | 1,7 |

Toebehoren

| | |
|-----------------|--|
| HK SP DIN 43650 | Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |