


# HK PA MC

Kabelschroefverbinding Ex-beveiliging

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	kabelwartels conform ATEX, IECEx en EAC
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-60 °C tot +100 °C
<b>Materiaal</b>	messing vernikkeld
<b>Gebruik</b>	voor toepassing met niet gepantserde, kunststof geïsoleerde kabels Ø 6,5 - 11,9 mm

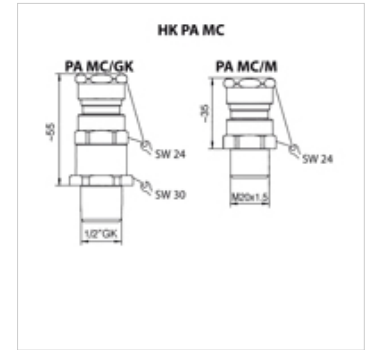

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Gewicht (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## is toebehoren bij volgende producten

HK DHA	Magneetafsluiter NM 6, explosie veilig
--------	--