


HK PA MC

Kabelschroefverbinding Ex-beveiliging

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------------|--|
| Constructie | kabelwartels conform ATEX, IECEx en EAC |
| Bedrijfstemperatuur | -60 °C tot +100 °C |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Gebruik | voor toepassing met niet gepantserde, kunststof geïsoleerde kabels Ø 6,5 - 11,9 mm |

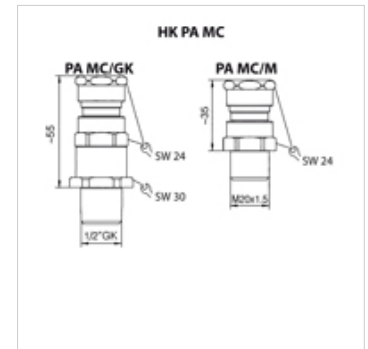

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Gewicht (kg) |
|-------------|--------------|--------------|
| HK PA MC GK | G 1/2" | 0,3 |
| HK PA MC M | M 20 x 1,5 | 0,3 |

is toebehoren bij volgende producten

| | |
|--------|--|
| HK DHA | Magneetafsluiter NM 6, explosie veilig |
|--------|--|