

HK PA MC
Kabelschroefverbinding Ex-beveiliging

Eigenschappen

Constructie	kabelwartels conform ATEX, IECEx en EAC
Bedrijfstemperatuur	-60 °C tot +100 °C
Materiaal	messing vernikkeld
Gebruik	voor toepassing met niet gepantserde, kunststof geïsoleerde kabels Ø 6,5 - 11,9 mm



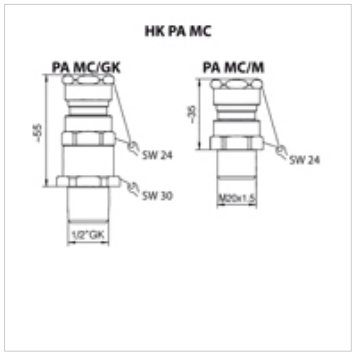

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Gewicht (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

is toebehoren bij volgende producten

HK DHA	Magneetafsluiter NM 6, explosieveilig

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.