
CHEM TEFLON
Transportslang chemie

Eigenschappen

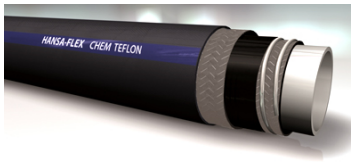

Toepassingsgebied	Chemische industrie
Bijzondere kenmerken	Vrij van ftalaten, getest conform 1907/2006 / EG (REACH) vacuümbestendig 675 mmHg (26,6 inHg) Type Ω/T conform EN 12115 (R
Norm	EN 12115, TRBF131 deel 2
Binnenlaag	PTFE
Voering	synthetische textielwapening, verzinkte staaldraadspiralen, koperkoorden
Buitenlaag	glad EPDM geleidend slijt-, verouderings- en ozonbestendigheid gestoffeerd
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	150 °C
Goedkeuring	Overeenkomstig FDS21 CFR 177.1550 USP XXXII class VI ISO 10993 Sections 5,10,11:2009 3A Sanitary Standard Class II

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)
CHEM 13-6 TEFLON	1/2"	13,0	25	16,0	64	0,7	90
CHEM 19-6 TEFLON	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,7	130
CHEM 25-6 TEFLON	1"	25,0	37	16,0	64	0,7	170
CHEM 32-6 TEFLON	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,7	215
CHEM 38-6.5 TEFLON	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,7	255
CHEM 50-8 TEFLON	2"	50,0	66	16,0	64	0,7	330
CHEM 63.5-8 TEFLON	2.1/2"	63,5	80	16,0	48	0,7	430
CHEM 75-8 TEFLON	3"	75,0	91	16,0	64	0,7	510
CHEM 100-8 TEFLON	4"	100,0	116	12,0	48	0,7	675

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.