
# CHEM TEFLON-FC

Transportslang chemie

HANSA FLEX

## Eigenschappen

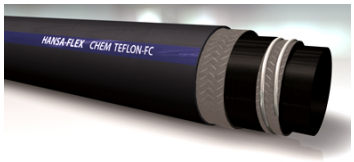


| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Chemische industrie |
| **Bijzondere kenmerken** | Vrij van ftalaten, getest conform 1907/2006 / EG (REACH)<br>vacuümbestendig 675 mmHg (26,6 inHg)<br>Type Ω/T conform EN 12115 ( R |
| **Norm** | EN 12115, TRBF131 deel 2 |
| **Binnenlaag** | PTFE zwart |
| **Voering** | synthetische textielwapening, verzinkte staaldraadspiralen, koperkoorden |
| **Buitenlaag** | glad<br>EPDM<br>geleidend<br>slijt-, verouderings- en ozonbestendigheid<br>gestoffeerd |
| **Kleur** | zwart |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 150 °C |
| **Goedkeuring** | Overeenkomstig FDS21 CFR 177.1550<br>USP XXXII class VI<br>ISO 10993 Sections 5,10,11:2009 |

## Artikel

| Aanduiding | Duim | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Vacuüm (bar) | Buigradius min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-6 TEFLON-FC** | 1/2" | 13,0 | 25 | 16,0 | 64 | 0,7 | 90 |
| **CHEM 19-6 TEFLON-FC** | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 |
| **CHEM 25-6 TEFLON-FC** | 1" | 25,0 | 37 | 16,0 | 64 | 0,7 | 170 |
| **CHEM 32-6 TEFLON-FC** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,7 | 215 |
| **CHEM 38-6.5 TEFLON-F** | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,7 | 255 |
| **CHEM 50-8 TEFLON-FC** | 2" | 50,0 | 66 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 |
| **CHEM 63.5-8 TEFLON-F** | 2.1/2" | 63,5 | 80 | 16,0 | 64 | 0,7 | 430 |
| **CHEM 75-8 TEFLON-FC** | 3" | 75,0 | 91 | 16,0 | 64 | 0,7 | 510 |
| **CHEM 100-8 TEFLON-FC** | 4" | 100,0 | 116 | 12,0 | 48 | 0,7 | 675 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*