
# DKI

Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | pierścień z krawędzią uszczelniającą |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



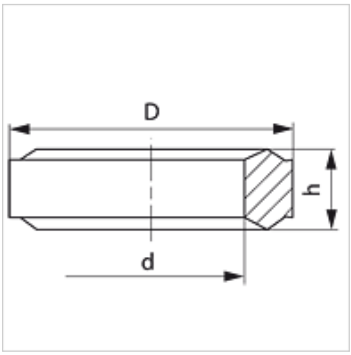


## Artykuł

| Oznaczenie | do gwintu | D (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DKI 1/4** | G 1/4" | 11,0 | 6,0 | 4,5 |
| **DKI 1/2** | G 1/2" | 18,3 | 12,5 | 5,0 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych, stal szlachetna |

## jest częścią zamienną do następujących produktów

| | |
|---|---|
| **MVE MG** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **MVR MG** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **XMVR** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **MVR HJ** | Króciec do przyłączenia manometru |
| **MVR** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **XMVE** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **MVO** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **MVE** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*