
KM
Przeciwnakrętka do dwuzłączki przegrodowej

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	przeciwnakrętka do dwuzłączek przegrodowych
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



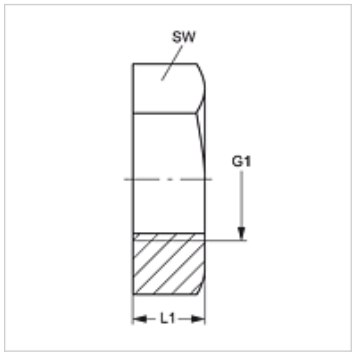

Artykuł

Oznaczenie	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 12	M 12 x 1,5	6	17
KM 14	M 14 x 1,5	6	19
KM 16	M 16 x 1,5	6	22
KM 18	M 18 x 1,5	6	24
KM 20	M 20 x 1,5	6	27
KM 22	M 22 x 1,5	7	30
KM 24	M 24 x 1,5	7	32
KM 26	M 26 x 1,5	8	36
KM 30	M 30 x 2	9	41
KM 36 - 1.5	M 36 x 1,5	9	46
KM 36	M 36 x 2	9	46
KM 42	M 42 x 2	9	50
KM 45	M 45 x 2	9	55
KM 52	M 52 x 2	10	65

Warianty produktu

KM MG	Przeciwnakrętka do dwuzłączki przegrodowej, mosiądz
KM VA	Przeciwnakrętka do dwuzłączki przegrodowej, stal szlachetna

jest częścią zamienną do następujących produktów

SV	Złączka przegrodowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.