


## Właściwości

<b>Przyłącze 1</b>	króciec rurowy bez montażu wstępnego
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	przyłącze z pierścieniem zacinającym
<b>Przyłącze 2 + 3</b>	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 2 + 3</b>	stożek wewnętrzny 24°
<b>Typ konstrukcji</b>	dwuzłączka gwintowana z ustawianym kierunkiem
<b>Kształt</b>	teowe
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Zakres dostawy</b>	króciec rurowy bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego
<b>Materiał</b>	stal szlachetna

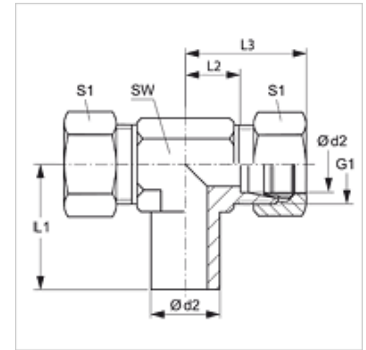

## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

Oznaczenie	Typoszereg	Ciśnienie robocze bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NET NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NET NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NET NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NET NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NET NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NET NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NET NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NET NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NET NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NET NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NET NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	31	12	17
NET NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NET NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NET NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NET NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NET NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NET NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NET NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NET NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NET NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

NET	Złączka, teowa, stal
XNET VA	Złączka, teowa, stal szlachetna

## Elementy dodatkowe

VOM	Króciec do przedmontażu
-----	-------------------------