
# NVN
Króciec wkręcany

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny NPT |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnia gwint |
| **Przyłącze 2** | króciec rurowy bez montażu wstępnego |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | przyłącze z pierścieniem zacinającym |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany |
| **Kształt** | prosty |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



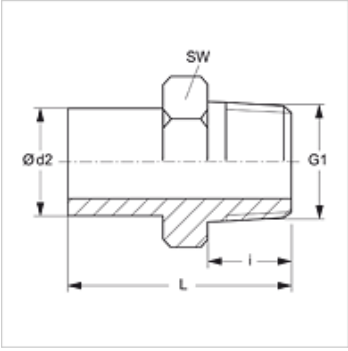


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVN NW 04 L** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 33,0 | 11 |
| **NVN NW 06 L** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 39,0 | 14 |
| **NVN NW 08 L** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| **NVN NW 10 L** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,5 | 19 |
| **NVN NW 13 L** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 48,0 | 22 |
| **NVN NW 16 L** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 49,0 | 22 |
| **NVN NW 20 L** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 49,0 | 27 |
| **NVN NW 25 L** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 55,5 | 36 |
| **NVN NW 32 L** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 26,0 | 63,0 | 46 |
| **NVN NW 40 L** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 65,0 | 50 |
| | | | | | | | |
| **NVN NW 03 S** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| **NVN NW 04 S** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| **NVN NW 06 S** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,0 | 19 |
| **NVN NW 08 S** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,5 | 19 |
| **NVN NW 10 S** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 53,5 | 22 |
| **NVN NW 13 S** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 53,5 | 22 |
| **NVN NW 16 S** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 58,0 | 27 |
| **NVN NW 20 S** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 68,5 | 36 |
| **NVN NW 25 S** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 26,0 | 73,5 | 46 |
| **NVN NW 32 S** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 78,0 | 50 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **NVN VA** | Króciec wkręcany, stal szlachetna |

## Elementy dodatkowe

| | |
|---|---|
| **VOM** | Króciec do przedmontażu |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*