


### Właściwości

|                        |  |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny                            |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma E  |
| Przyłącze 2            | króciec rurowy bez montażu wstępnego                         |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | przyłącze z pierścieniem zacinającym                         |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany   |
| Kształt                | prosty   |
| Norma                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                       |
| Zakres dostawy         | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| Materiał               | stal   |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany  |

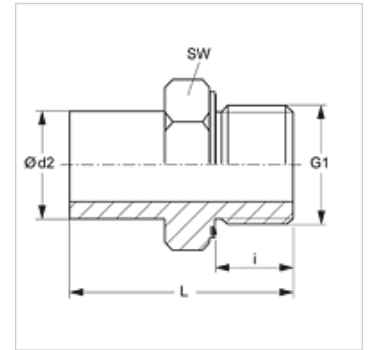

### Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

### Artykuł

| Oznaczenie         | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1           | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 04 L ED     | L          | PN 315                | 6         | G 1/8" -28   | 8      | 32,5   | 14      |
| NVR NW 06 L ED     | L          | PN 315                | 8         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 08 L ED     | L          | PN 315                | 10        | G 1/4" -19   | 12     | 39,5   | 19      |
| NVR NW 10 L 1/4 ED | L          | PN 315                | 12        | G 1/4" -19   | 12     | 40,5   | 19      |
| NVR NW 10 L ED     | L          | PN 315                | 12        | G 3/8" -19   | 12     | 42,0   | 22      |
| NVR NW 10 L 1/2 ED | L          | PN 315                | 12        | G 1/2" -14   | 14     | 44,5   | 27      |
| NVR NW 13 L 3/8 ED | L          | PN 315                | 15        | G 3/8" -19   | 12     | 42,0   | 22      |
| NVR NW 13 L ED     | L          | PN 315                | 15        | G 1/2" -14   | 14     | 44,5   | 27      |
| NVR NW 16 L ED     | L          | PN 315                | 18        | G 1/2" -14   | 14     | 45,5   | 27      |
| NVR NW 20 L ED     | L          | PN 160                | 22        | G 3/4" -14   | 16     | 48,5   | 32      |
| NVR NW 25 L ED     | L          | PN 160                | 28        | G 1" -11     | 18     | 53,0   | 41      |
| NVR NW 32 L ED     | L          | PN 160                | 35        | G 1.1/4" -11 | 20     | 62,5   | 50      |
| NVR NW 40 L ED     | L          | PN 160                | 42        | G 1.1/2" -11 | 22     | 69,0   | 55      |
| NVR NW 03 S ED     | S          | PN 630                | 6         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 04 S ED     | S          | PN 630                | 8         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 06 S ED     | S          | PN 630                | 10        | G 3/8" -19   | 12     | 44,0   | 22      |
| NVR NW 08 S ED     | S          | PN 630                | 12        | G 3/8" -19   | 12     | 44,0   | 22      |
| NVR NW 08 S 1/2 ED | S          | PN 630                | 12        | G 1/2" -14   | 14     | 49,0   | 27      |
| NVR NW 10 S ED     | S          | PN 630                | 14        | G 1/2" -14   | 14     | 50,5   | 27      |
| NVR NW 13 S ED     | S          | PN 400                | 16        | G 1/2" -14   | 14     | 51,0   | 27      |
| NVR NW 16 S ED     | S          | PN 400                | 20        | G 3/4" -14   | 16     | 59,0   | 32      |
| NVR NW 20 S ED     | S          | PN 400                | 25        | G 1" -11     | 18     | 66,0   | 41      |
| NVR NW 25 S ED     | S          | PN 400                | 30        | G 1.1/4" -11 | 20     | 71,0   | 50      |
| NVR NW 32 S ED     | S          | PN 315                | 38        | G 1.1/2" -11 | 22     | 82,0   | 55      |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

### Warianty produktu

NVR ED VA Króciec wkręcany, stal szlachetna

### Części zamienne

WD Uszczelka miękka do dwuzłączek gwintowanych ED

### Elementy dodatkowe

VOM Króciec do przedmontażu