
# RIK MG
Redukcja zmienna, krótka

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | forma B |
| **Przyłącze 2** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Typ konstrukcji** | redukcja zmienna |
| **Kształt** | krótki |
| **Materiał** | mosiądz |



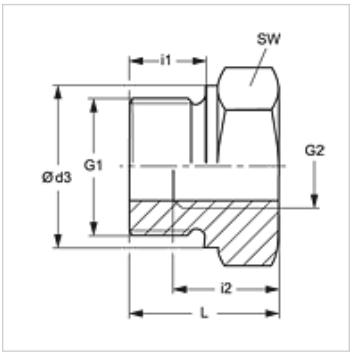


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Ciśnienie robocze bar | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIK NW 10 03 MG** | PN 250 | G 3/8" -19 | G 1/8" -28 | 22 | 12 | 8 | 22,5 | 22 |
| **RIK NW 13 03 MG** | PN 250 | G 1/2" -14 | G 1/8" -28 | 26 | 14 | 8 | 24,0 | 27 |
| **RIK NW 13 06 MG** | PN 200 | G 1/2" -14 | G 1/4" -19 | 26 | 14 | 12 | 24,0 | 27 |
| **RIK NW 20 06 MG** | PN 200 | G 3/4" -14 | G 1/4" -19 | 32 | 16 | 12 | 26,0 | 32 |
| **RIK NW 20 10 MG** | PN 200 | G 3/4" -14 | G 3/8" -19 | 32 | 16 | 12 | 26,0 | 32 |
| **RIK NW 25 10 MG** | PN 200 | G 1" -11 | G 3/8" -19 | 39 | 18 | 12 | 29,0 | 41 |
| **RIK NW 25 13 MG** | PN 200 | G 1" -11 | G 1/2" -14 | 39 | 18 | 14 | 29,0 | 41 |
| **RIK NW 32 13 MG** | PN 100 | G 1.1/4" -11 | G 1/2" -14 | 49 | 20 | 14 | 32,0 | 50 |
| **RIK NW 32 20 MG** | PN 100 | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14 | 49 | 20 | 16 | 32,0 | 60 |
| **RIK NW 40 13 MG** | PN 100 | G 1.1/2" -11 | G 1/2" -14 | 55 | 22 | 14 | 36,0 | 55 |
| **RIK NW 40 20 MG** | PN 100 | G 1.1/2" -11 | G 3/4" -14 | 55 | 22 | 16 | 36,0 | 55 |
| **RIK NW 40 25 MG** | PN 100 | G 1.1/2" -11 | G 1" -11 | 55 | 22 | 18 | 36,0 | 55 |

PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **RIK** | Redukcja zmienna, krótka, stal |
| **RIK VA** | Redukcja zmienna, krótka, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*