# XTM VA
Dwuzłączka wkręcana, teowa

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | forma B |
| **Przyłącze 2 + 3** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2 + 3** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | wkręcana dwuzłączka gwintowana |
| **Kształt** | teowe |
| **Norma** | DIN 3907 |
| **Zakres dostawy** | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| **Materiał** | stal szlachetna |



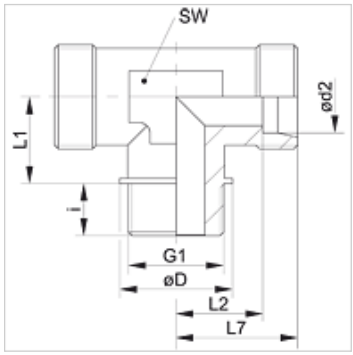


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XTM NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16 | 26 | 27,5 | 35 | 27 |
| **XTM NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 30 | 30,5 | 38 | 36 |
| **XTM NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 34 | 34,5 | 45 | 41 |
| **XTM NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 39 | 41,0 | 51 | 50 |
| **XTM NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 16 | 26 | 26,5 | 39 | 27 |
| **XTM NW 20 HS VA** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 30 | 30,0 | 42 | 36 |
| **XTM NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 34 | 35,5 | 49 | 41 |
| **XTM NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 39 | 41,0 | 57 | 50 |

typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **XTM** | Dwuzłączka wkręcana, teowa, stal |
| **TM VA** | Dwuzłączka wkręcana, teowa, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*