
# XVETO VA
Złączka, teowa

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| **Przyłącze 2 + 3** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2 + 3** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | dwuzłączka gwintowana z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | teowe |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| **Materiał** | stal szlachetna |



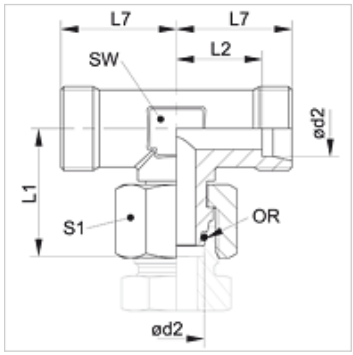


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR
FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVETO NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **XVETO NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 27,5 | 14,0 | 21 | 12 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **XVETO NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **XVETO NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **XVETO NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 32,5 | 21,0 | 28 | 19 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **XVETO NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **XVETO NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **XVETO NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 41,5 | 30,5 | 38 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **XVETO NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 51,0 | 34,5 | 45 | 41 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **XVETO NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | | | | | |
| **XVETO NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 27,0 | 16,0 | 23 | 12 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **XVETO NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **XVETO NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 30,0 | 17,5 | 25 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **XVETO NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **XVETO NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **XVETO NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 36,5 | 24,5 | 33 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **XVETO NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| **XVETO NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 50,0 | 30,0 | 42 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| **XVETO NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| **XVETO NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 63,0 | 41,0 | 57 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **XVETO** | Złączka, teowa, stal |
| **VETO VA** | Złączka, teowa, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*