FFM


Króciec zamykający, typoszereg francuski

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24°
Typ konstrukcji	korek
Uzupełnienie typu konstrukcji	typoszereg francuski
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



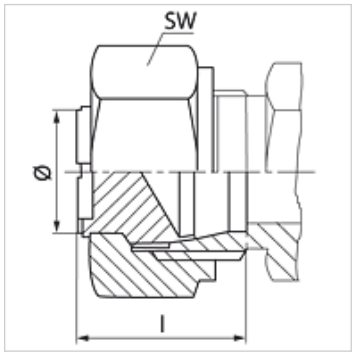

Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie robocze bar	Średnica zewnętrzna Ø (mm)	M	l (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø = średnica zewnętrzna rury

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.