


### Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny NPT                                    |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint  |
| Przyłącze 2            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny                 |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24°                                   |
| Typ konstrukcji        | wkręcana dwuzłączka gwintowana                          |
| Kształt                | prosty  |
| Norma                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                  |
| Zakres dostawy         | króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| Materiał               | mosiądz   |

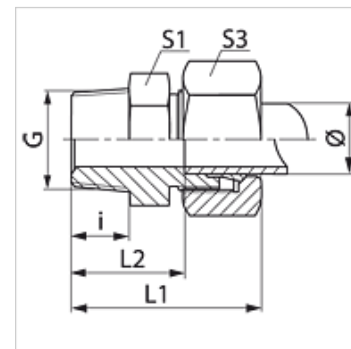

### Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłazek rurowych.

### Artykuł

| Oznaczenie         | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Średnica zewnętrzna rury Ø (mm) | G            | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|--------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------|---------|---------|----|----|
| VN 06 LL MG        | LL         | PN 63                 | 6                               | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 28,0    | 16,5    | 11 | 12 |
| VN 08 LL MG        | LL         | PN 63                 | 8                               | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 30,0    | 18,5    | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL MG     | L          | PN 200                | 6                               | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 32,0    | 17,0    | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/4 MG | L          | PN 200                | 6                               | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 38,0    | 23,0    | 17 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/2 MG | L          | PN 200                | 6                               | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 44,0    | 29,0    | 24 | 14 |
| VN NW 06 HL MG     | L          | PN 200                | 8                               | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 38,0    | 23,0    | 17 | 17 |
| VN NW 08 HL MG     | L          | PN 200                | 10                              | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 39,0    | 24,0    | 17 | 19 |
| VN NW 10 HL 1/4 MG | L          | PN 200                | 12                              | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 40,0    | 25,0    | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL MG     | L          | PN 200                | 12                              | 3/8" -18 NPT | 15,5   | 40,0    | 25,0    | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL 1/2 MG | L          | PN 200                | 12                              | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 45,0    | 30,0    | 24 | 22 |
| VN NW 13 HL MG     | L          | PN 200                | 15                              | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 46,0    | 31,0    | 24 | 27 |
| VN NW 16 HL MG     | L          | PN 200                | 18                              | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 48,0    | 31,5    | 27 | 32 |
| VN NW 20 HL MG     | L          | PN 100                | 22                              | 3/4" -14 NPT | 20,0   | 50,0    | 33,5    | 32 | 36 |
| VN NW 25 HL MG     | L          | PN 100                | 28                              | 1" -11,5 NPT | 25,0   | 56,0    | 39,5    | 41 | 41 |
| VN NW 03 HS MG     | S          | PN 400                | 6                               | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 43,0    | 28,0    | 17 | 17 |
| VN NW 04 HS MG     | S          | PN 400                | 8                               | 1/4" -18 NPT | 15,0   | 43,0    | 28,0    | 17 | 19 |
| VN NW 04 HS 1/2 MG | S          | PN 400                | 8                               | 1/2" -14 NPT | 19,5   | 50,0    | 35,0    | 22 | 19 |
| VN NW 06 HS MG     | S          | PN 400                | 10                              | 3/8" -18 NPT | 15,5   | 44,0    | 27,5    | 19 | 22 |
| VN NW 06 HS 1/2 MG | S          | PN 400                | 10                              | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 51,0    | 34,5    | 24 | 22 |
| VN NW 08 HS MG     | S          | PN 400                | 12                              | 3/8" -18 NPT | 15,5   | 46,0    | 29,5    | 22 | 24 |
| VN NW 08 HS 1/2 MG | S          | PN 400                | 12                              | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 51,0    | 34,5    | 24 | 24 |
| VN NW 10 HS MG     | S          | PN 400                | 14                              | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 54,0    | 36,0    | 24 | 27 |
| VN NW 13 HS MG     | S          | PN 250                | 16                              | 1/2" -14 NPT | 20,0   | 54,0    | 35,5    | 27 | 30 |
| VN NW 16 HS MG     | S          | PN 250                | 20                              | 3/4" -14 NPT | 20,0   | 59,0    | 37,5    | 32 | 36 |

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – Ø = średnica zewnętrzna rury

### Warianty produktu

|       |   |
|-------|---|
| VN    | Wkręcana dwuzłączka gwintowana, stal            |
| VN VA | Wkręcana dwuzłączka gwintowana, stal szlachetna |