VR ED


Wkręcana dwuzłączka gwintowana

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	forma E
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 24°
Typ konstrukcji	wkręcana dwuzłączka gwintowana
Kształt	prosty
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Zakres dostawy	króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



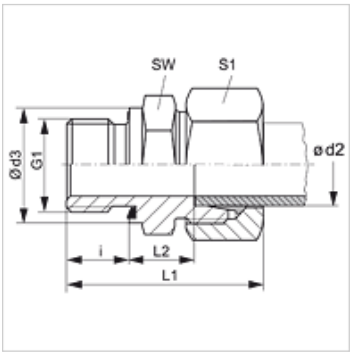

Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

Artykuł

Oznaczenie	Typoszereg	Ciśnienie robocze bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR 04 LL ED	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,0	8	28,0	9,5	14	10
VR 06 LL ED	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	14,0	8	28,0	8,0	14	12
VR NW 04 HL ED	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,0	8	31,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 ED	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18,7	12	39,0	10,0	19	14
VR NW 04 HL 1/2 ED	L	PN 315	6	G 1/2" -14	27,0	14	43,0	12,0	27	14
VR NW 04 HL 3/8 ED	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	11,5	22	14
VR NW 06 HL 1/8 ED	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14,0	8	34,0	9,5	14	17
VR NW 06 HL ED	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,7	12	37,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 ED	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22,0	12	40,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 ED	L	PN 315	8	G 1/2" -14	27,0	14	42,5	12,0	27	14
VR NW 08 HL 1/8 ED	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14,0	8	35,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL ED	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,7	12	38,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 ED	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 ED	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26,7	14	46,5	13,0	27	19
VR NW 10 HL 1/4 ED	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL ED	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,0	12	39,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 ED	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4 ED	L	PN 160	12	G 3/4" -14	32,0	16	47,0	14,0	32	22
VR NW 13 HL 3/8 ED	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	13,6	27	27
VR NW 13 HL ED	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,7	14	43,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/4 ED	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32,0	16	48,5	15,0	32	27
VR NW 16 HL 3/8 ED	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	14,0	27	32
VR NW 16 HL ED	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,7	14	45,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/4 ED	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32,0	16	50,0	14,5	32	32
VR NW 20 HL 1/2 ED	L	PN 315	22	G 1/2" -14	27,0	14	51,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL ED	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16	49,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1 ED	L	PN 160	22	G 1" -11	40,0	18	56,0	17,5	41	36
VR NW 25 HL 3/4 ED	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32,0	16	54,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL ED	L	PN 160	28	G 1" -11	39,7	18	52,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4ED	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	60,0	20	55,0	18,5	50	41
VR NW 32 HL 1 ED	L	PN 160	35	G 1" -11	40,0	18	60,0	17,5	46	50
VR NW 32 HL ED	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,7	20	59,0	17,5	50	50
VR NW 40 HL 1 1/4 ED	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	50,0	20	67,0	19,0	55	60
VR NW 40 HL ED	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,0	22	69,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS ED	S	PN 630	6	G 1/4" -19	18,7	12	40,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 1/2 ED	S	PN 630	6	G 1/2" -14	27,0	14	48,0	18,0	27	17
VR NW 04 HS ED	S	PN 630	8	G 1/4" -19	18,7	12	42,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8 ED	S	PN 630	8	G 3/8" -19	22,0	12	42,5	15,5	22	19
VR NW 06 HS 1/4 ED	S	PN 630	10	G 1/4" -19	18,7	12	42,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS ED	S	PN 630	10	G 3/8" -19	22,0	12	43,0	15,0	22	22

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

VR ED
Wkręcana dwuzłączka gwintowana

HANSA-FLEX

Artykuł

Oznaczenie	Typoszereg	Ciśnienie robocze bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
VR NW 06 HS 1/2 ED	S	PN 630	10	G 1/2" -14	26,7	14	47,0	17,5	27	22
VR NW 08 HS 1/4 ED	S	PN 630	12	G 1/4" -19	19,0	12	45,0	16,5	22	24
VR NW 08 HS ED	S	PN 630	12	G 3/8" -19	22,0	12	45,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2 ED	S	PN 630	12	G 1/2" -14	27,0	14	47,5	17,5	27	24
VR NW 10 HS 3/8 ED	S	PN 630	14	G 3/8" -19	22,0	12	48,0	18,5	24	27
VR NW 10 HS ED	S	PN 630	14	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/4 ED	S	PN 630	14	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	21,0	32	27
VR NW 13 HS 3/8 ED	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22,0	12	47,0	18,0	27	30
VR NW 13 HS ED	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26,7	14	51,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4 ED	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32,0	16	55,0	20,5	32	30
VR NW 16 HS 1/2 ED	S	PN 400	20	G 1/2" -14	27,0	14	56,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS ED	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32,0	16	58,0	20,5	32	36
VR NW 16 HS 1 ED	S	PN 400	20	G 1" -11	39,7	18	62,0	20,5	41	36
VR NW 20 HS 1/2 ED	S	PN 400	25	G 1/2" -14	27,0	14	61,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 3/4 ED	S	PN 400	25	G 3/4" -14	32,0	16	63,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS ED	S	PN 400	25	G 1" -11	39,7	18	65,0	23,0	41	46
VR NW 25 HS ED	S	PN 400	30	G 1.1/4" -11	49,7	20	70,0	23,5	50	50
VR NW 25 HS 1 ED	S	PN 400	30	G 1" -11	40,0	18	68,0	23,5	46	50
VR NW 32 HS 1 1/4 ED	S	PN 315	38	G 1.1/4" -11	50,0	20	74,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS ED	S	PN 315	38	G 1.1/2" -11	55,0	22	79,0	26,0	55	60

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

Warianty produktu

VR ED MG	Wkręcana dwuzłączka gwintowana, mosiądz
VR ED VA	Wkręcana dwuzłączka gwintowana, stal szlachetna
XVR ED	Wkręcana dwuzłączka gwintowana, stal

Części zamienne

WD	Uszczelka miękka do dwuzłączek gwintowanych ED

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.