
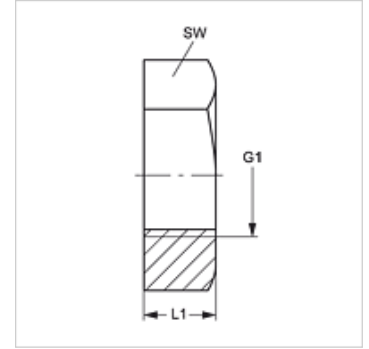


KM JF VA

Przeciwnakrętka

Właściwości

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny ORFS |
| Typ konstrukcji | przeciwnakrętka |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Materiał | stal szlachetna |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|-------------|---------------|------------|------------|
| KM 04 JF VA | 9/16" -18 UNF | 7 | 22 |
| KM 06 JF VA | 11/16" -16 UN | 8 | 27 |
| KM 08 JF VA | 13/16" -16 UN | 9 | 30 |
| KM 10 JF VA | 1" -14 UNS | 11 | 32 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

| | |
|-------|-----------------------|
| KM JF | Przeciwnakrętka, stal |
|-------|-----------------------|