
# LOET HB
Króciec lutowany AGR

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | przyłącze lutowane |
| **Przyłącze 2** | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek wewnętrzny 60° |
| **Typ konstrukcji** | króciec lutowany |
| **Kształt** | prosty |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | naoliwione |



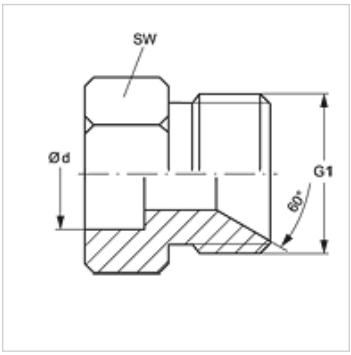


## Artykuł

| Oznaczenie | Ø d (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **LOET 04 HB 08** | 8 | G 1/4" -19 | 21,0 | 19 |
| **LOET 04 HB 12** | 12 | G 1/4" -19 | 21,0 | 19 |
| **LOET 06 HB 14** | 14 | G 3/8" -19 | 27,0 | 24 |
| **LOET 06 HB 16** | 16 | G 3/8" -19 | 27,0 | 24 |
| **LOET 08 HB 14** | 14 | G 1/2" -14 | 29,5 | 29 |
| **LOET 08 HB 16** | 16 | G 1/2" -14 | 29,5 | 24 |
| **LOET 08 HB 18** | 18 | G 1/2" -14 | 29,5 | 29 |
| **LOET 08 HB 20** | 20 | G 1/2" -14 | 32,5 | 29 |
| **LOET 12 HB 20** | 20 | G 3/4" -14 | 37,5 | 35 |
| **LOET 12 HB 25** | 25 | G 3/4" -14 | 37,5 | 35 |
| **LOET 16 HB 25** | 25 | G 1" -11 | 41,0 | 43 |
| **LOET 16 HB 30** | 30 | G 1" -11 | 41,0 | 43 |

Ø d = średnica zewnętrzna rury

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*