


# LOET HB

Króciec lutowany AGR

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1            | przyłącze lutowane                |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 60°             |
| Typ konstrukcji        | króciec lutowany                  |
| Kształt                | prosty                            |
| Materiał               | stal                              |
| Ochrona powierzchni    | naoliwione                        |

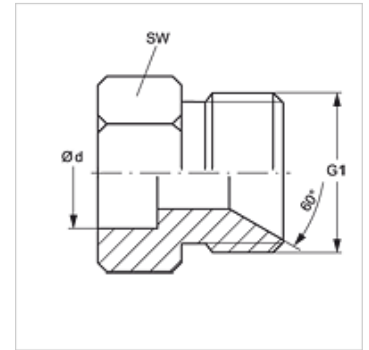

## Artykuł

| Oznaczenie    | Ø d (mm) | G1         | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|----------|------------|---------|---------|
| LOET 04 HB 08 | 8        | G 1/4" -19 | 21,0    | 19      |
| LOET 04 HB 12 | 12       | G 1/4" -19 | 21,0    | 19      |
| LOET 06 HB 14 | 14       | G 3/8" -19 | 27,0    | 24      |
| LOET 06 HB 16 | 16       | G 3/8" -19 | 27,0    | 24      |
| LOET 08 HB 14 | 14       | G 1/2" -14 | 29,5    | 29      |
| LOET 08 HB 16 | 16       | G 1/2" -14 | 29,5    | 24      |
| LOET 08 HB 18 | 18       | G 1/2" -14 | 29,5    | 29      |
| LOET 08 HB 20 | 20       | G 1/2" -14 | 32,5    | 29      |
| LOET 12 HB 20 | 20       | G 3/4" -14 | 37,5    | 35      |
| LOET 12 HB 25 | 25       | G 3/4" -14 | 37,5    | 35      |
| LOET 16 HB 25 | 25       | G 1" -11   | 41,0    | 43      |
| LOET 16 HB 30 | 30       | G 1" -11   | 41,0    | 43      |

Ø d = średnica zewnętrzna rury