


STUETZRING AJ

Tuleja oporowa do wyoblenia

Właściwości

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Typ konstrukcji | tuleja oporowa do wyoblenia |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | Do rur stalowych |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

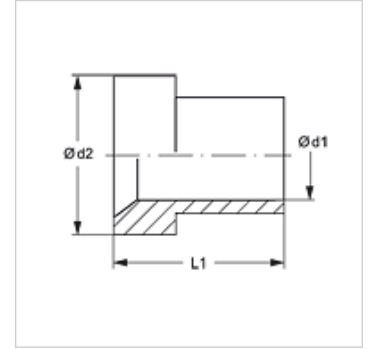

Artykuł

| Oznaczenie | Średnica zewnętrzna Ø | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| STUETZRING AJ 04 | 1/4" | 6,6 | 9,7 | 10,4 |
| STUETZRING AJ 05 | 5/16" | 8,2 | 11,3 | 11,2 |
| STUETZRING AJ 06 | 3/8" | 9,7 | 12,7 | 12,7 |
| STUETZRING AJ 08 | 1/2" | 12,9 | 17,3 | 14,2 |
| STUETZRING AJ 10 | 5/8" | 16,1 | 20,2 | 16,8 |
| STUETZRING AJ 12 | 3/4" | 19,3 | 24,7 | 17,3 |
| STUETZRING AJ 14 | 7/8" | 22,3 | 28,0 | 19,5 |
| STUETZRING AJ 16 | 1" | 25,6 | 31,0 | 19,8 |
| STUETZRING AJ 20 | 1.1/4" | 32,1 | 38,9 | 23,1 |
| STUETZRING AJ 24 | 1.1/2" | 38,4 | 45,3 | 28,4 |

Warianty produktu

| | |
|------------------|--|
| STUETZRING AJ VA | Tuleja oporowa do wyoblenia, stal szlachetna |
|------------------|--|