


UEM B VA

Nakrętka kołpakowa do przyłącza wywijanego

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Typ konstrukcji	Nakrętka kołpakowa do przyłącza wywijanego
Materiał	stal szlachetna

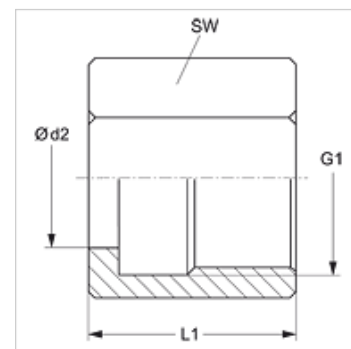

Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

Artykuł

Oznaczenie	Typoszereg	Ciśnienie robocze bar	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
UEM NW 04 LB VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	7,7	18,0	14
UEM NW 06 LB VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	9,5	19,0	17
UEM NW 08 LB VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	11,7	20,5	19
UEM NW 10 LB VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	13,8	21,5	22
UEM NW 13 LB VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	17,7	24,0	27
UEM NW 16 LB VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	21,1	23,0	32
UEM NW 20 LB VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	24,3	27,5	36
UEM NW 25 LB VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	30,3	27,5	41
UEM NW 32 LB VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	38,2	30,0	50
UEM NW 40 LB VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	45,2	34,0	60
UEM NW 03 SB VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	7,7	19,0	17
UEM NW 04 SB VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	9,5	20,0	19
UEM NW 06 SB VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	11,7	21,5	22
UEM NW 08 SB VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	13,8	22,0	24
UEM NW 10 SB VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	17,7	24,0	27
UEM NW 13 SB VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	18,6	26,5	30
UEM NW 16 SB VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	24,3	27,5	36
UEM NW 20 SB VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	28,6	30,5	46
UEM NW 25 SB VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	34,1	32,0	50
UEM NW 32 SB VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	42,2	38,0	60

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze

Warianty produktu

UEM B Nakrętka kołpakowa do przyłącza wywijanego, stal