


XVM ED VA

Wkręcana dwuzłączka gwintowana

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma E |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | wkręcana dwuzłączka gwintowana |
| Kształt | prosty |
| Norma | DIN 3901 |
| Zakres dostawy | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| Materiał | stal szlachetna |

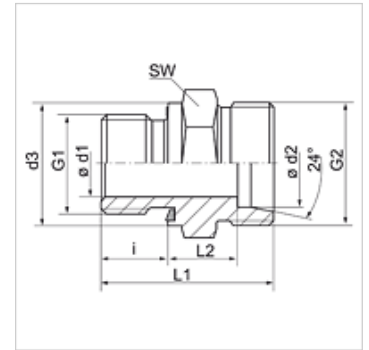

Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| XVM NW 04 HL ED VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14,0 | 8 | 23,5 | 8,5 | 14 |
| XVM NW 04 HL 12 ED VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12 | 23,5 | 8,5 | 17 |
| XVM NW 04 HL 14 ED VA | L | PN 315 | 6 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 19,0 | 12 | 27,0 | 10,0 | 14 |
| XVM NW 06 HL ED VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12,0 | 12 | 29,0 | 10,0 | 17 |
| XVM NW 06 HL 10 ED VA | L | PN 315 | 8 | M 10 x 1 | M 14 x 1,5 | 14,0 | 8 | 26,0 | 9,5 | 17 |
| XVM NW 06 HL 14 ED VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 27,0 | 10,0 | 19 |
| XVM NW 06 HL 16 ED VA | L | PN 315 | 8 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 22,0 | 12 | 25,0 | 10,0 | 22 |
| XVM NW 06 HL 18 ED VA | L | PN 315 | 8 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24,0 | 12 | 25,0 | 10,0 | 24 |
| XVM NW 08 HL ED VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19,0 | 12 | 30,0 | 11,0 | 19 |
| XVM NW 08 HL 10 ED VA | L | PN 315 | 10 | M 10 x 1 | M 16 x 1,5 | 14,0 | 8 | 27,5 | 11,0 | 17 |
| XVM NW 08 HL 12 ED VA | L | PN 315 | 10 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 12 | 30,0 | 11,0 | 17 |
| XVM NW 08 HL 16 ED VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| XVM NW 08 HL 18 ED VA | L | PN 315 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24,0 | 12 | 31,5 | 12,5 | 24 |
| XVM NW 08 HL 22 ED VA | L | PN 315 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 27,0 | 14 | 35,0 | 14,0 | 27 |
| XVM NW 10 HL ED VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 22,0 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| XVM NW 10 HL 12 ED VA | L | PN 315 | 12 | M 12 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 12 | 28,0 | 13,0 | 19 |
| XVM NW 10 HL 14 ED VA | L | PN 315 | 12 | M 14 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 19,0 | 12 | 30,0 | 11,0 | 19 |
| XVM NW 10 HL 18 ED VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12 | 31,5 | 12,5 | 24 |
| XVM NW 10 HL 22 ED VA | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 27,0 | 14 | 35,0 | 14,0 | 27 |
| XVM NW 13 HL ED VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24,0 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| XVM NW 13 HL 16 ED VA | L | PN 315 | 15 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22,0 | 12 | 32,0 | 13,0 | 24 |
| XVM NW 13 HL 22 ED VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14 | 36,0 | 15,0 | 27 |
| XVM NW 16 HL ED VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27,0 | 14 | 36,0 | 14,5 | 27 |
| XVM NW 16 HL 18 ED VA | L | PN 315 | 18 | M 18 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 24,0 | 12 | 33,5 | 14,0 | 27 |
| XVM NW 20 HL ED VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 32,0 | 16 | 40,0 | 16,5 | 32 |
| XVM NW 25 HL ED VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 40,0 | 18 | 43,0 | 17,5 | 41 |
| XVM NW 32 HL ED VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 50,0 | 20 | 48,0 | 17,5 | 50 |
| XVM NW 40 HL ED VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55,0 | 22 | 55,0 | 19,0 | 55 |
| XVM NW 03 HS ED VA | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 12 | 32,0 | 13,0 | 17 |
| XVM NW 03 HS 14 ED VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 30,0 | 15,0 | 19 |
| XVM NW 04 HS ED VA | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19,0 | 12 | 34,0 | 15,0 | 19 |
| XVM NW 06 HS ED VA | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 22,0 | 12 | 34,5 | 15,0 | 22 |
| XVM NW 08 HS ED VA | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 24,0 | 12 | 36,5 | 17,0 | 24 |
| XVM NW 08 HS 14 ED VA | S | PN 630 | 12 | M 14 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 19,0 | 12 | 33,0 | 16,0 | 22 |
| XVM NW 10 HS ED VA | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 26,0 | 14 | 41,0 | 19,0 | 27 |
| XVM NW 13 HS ED VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27,0 | 14 | 41,0 | 18,5 | 27 |
| XVM NW 13 HS 18 ED VA | S | PN 400 | 16 | M 18 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 24,0 | 12 | 38,5 | 18,0 | 27 |



Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

13.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

XVM ED VA

Wkręcana dwuzłączka gwintowana

HANSA FLEX

Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| XVM NW 16 HS ED VA | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32,0 | 16 | 47,0 | 20,5 | 32 |
| XVM NW 20 HS ED VA | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 40,0 | 18 | 53,0 | 23,0 | 41 |
| XVM NW 25 HS ED VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 50,0 | 20 | 57,0 | 23,5 | 50 |
| XVM NW 32 HS ED VA | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55,0 | 22 | 64,0 | 26,0 | 55 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

Warianty produktu

XVM ED Wkręcana dwuzłączka gwintowana, stal

VM VA Wkręcana dwuzłączka gwintowana, stal szlachetna

Części zamienne

WD V Uszczelka miękka JIC