

# VERSCHLUSS HB VA

Króciec zamykający

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 60° |
| **Typ konstrukcji** | króciec zamykający |
| **Kształt** | prosty |
| **Materiał** | stal szlachetna |

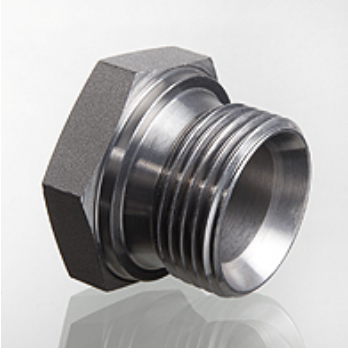




## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **VERSCHLUSS HB 02 VA** | G 1/8" -28 | 14 |
| **VERSCHLUSS HB 04 VA** | G 1/4" -19 | 19 |
| **VERSCHLUSS HB 06 VA** | G 3/8" -19 | 22 |
| **VERSCHLUSS HB 08 VA** | G 1/2" -14 | 27 |
| **VERSCHLUSS HB 10 VA** | G 5/8" -14 | 30 |
| **VERSCHLUSS HB 12 VA** | G 3/4" -14 | 32 |
| **VERSCHLUSS HB 16 VA** | G 1" -11 | 41 |
| **VERSCHLUSS HB 20 VA** | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **VERSCHLUSS HB 24 VA** | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **VERSCHLUSS HB 32 VA** | G 2" -11 | 70 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **VERSCHLUSS HB** | Króciec zamykający, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*