


VERSCHLUSS HRK

Króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Typ konstrukcji | króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

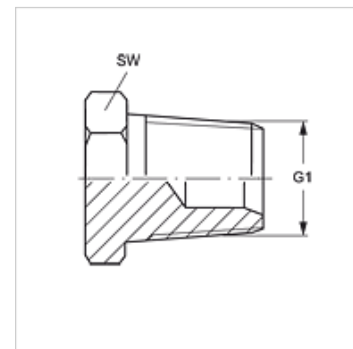

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | SW (mm) |
|-------------------|------------|------------|
| VERSCHLUSS HRK 02 | R 1/8" K | 12 |
| VERSCHLUSS HRK 04 | R 1/4" K | 14 |
| VERSCHLUSS HRK 06 | R 3/8" K | 17 |
| VERSCHLUSS HRK 08 | R 1/2" K | 22 |
| VERSCHLUSS HRK 10 | R 5/8" K | 30 |
| VERSCHLUSS HRK 12 | R 3/4" K | 27 |
| VERSCHLUSS HRK 16 | R 1" K | 36 |
| VERSCHLUSS HRK 20 | R 1.1/4" K | 46 |
| VERSCHLUSS HRK 24 | R 1.1/2" K | 50 |
| VERSCHLUSS HRK 32 | R 2" K | 70 |
| VERSCHLUSS HRK 40 | R 2.1/2" K | 70 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)