


W45 AJ HJ VA

Króciec nakręcany, kąt 45°

Właściwości

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny UN/UNF, |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 74° |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | króciec nakręcany |
| Kształt | kąt 45° |
| Materiał | stal szlachetna |

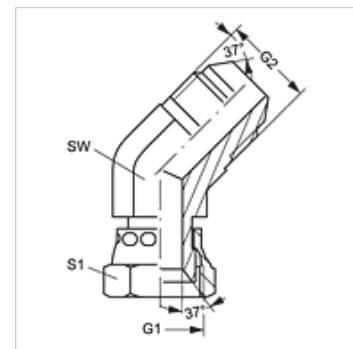

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----|
| W45 AJ 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 |
| W45 AJ 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| W45 AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W45 AJ 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

W45 AJ HJ Króciec nakręcany, kąt 45°, stal