# W45 HB HJ


Króciec łączący, kąt 45°

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 60° |
| **Przyłącze 2** | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek zewnętrzny 74° |
| **Typ konstrukcji** | króciec łączący |
| **Kształt** | kąt 45° |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



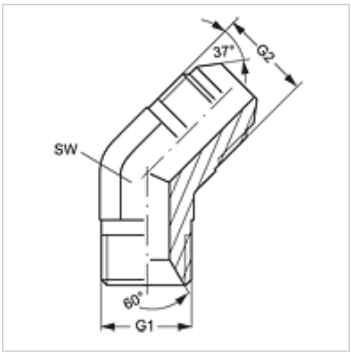


## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W45 HB 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| **W45 HB 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 13 |
| **W45 HB 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| **W45 HB 06 HJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **W45 HB 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **W45 HB 08 HJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| **W45 HB 10 HJ** | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| **W45 HB 12 HJ** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| **W45 HB 16 HJ** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = rozwartość klucza

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*