


# W45 HMOK HB

Króciec wkręcany, kąt 45°

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny                 |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny                       |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 60°                                   |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem                |
| Kształt                | kąt 45°   |
| Materiał               | stal  |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany   |

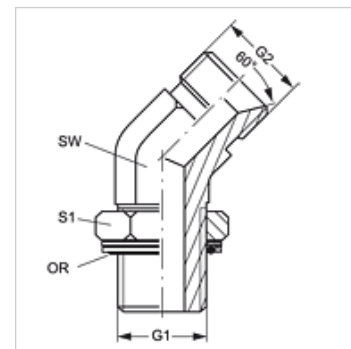

## Artykuł

| Oznaczenie               | G1       | G2           | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------------------|----------|--------------|------------|----|------------|
| <b>W45 HMOK 48 HB 24</b> | M 48 x 2 | G 1.1/2" -11 | 50         | 55 | 44,0 x 3,0 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Części zamienne

**KAMMRING M** Metryczny pierścień komorowy