


W45 HN HJ VA

Króciec wkręcany, kąt 45°

Właściwości

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | kąt 45° |
| Materiał | stal szlachetna |

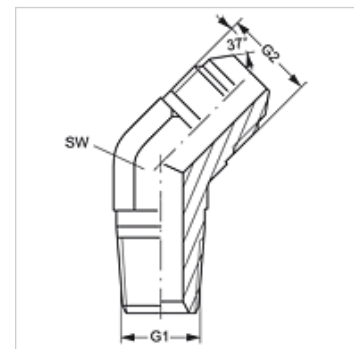

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|--------------|----------------|------------|
| W45 HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W45 HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W45 HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W45 HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W45 HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HN 16 HJ VA | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

W45 HN HJ Króciec wkręcany, kąt 45°, stal