
# W90 AB VA

Króciec nakręcany, kąt 90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny 60° |
| **Przyłącze 2** | gwint wewnętrzny BSP |
| **Typ konstrukcji** | Łączniki |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Materiał** | stal szlachetna |



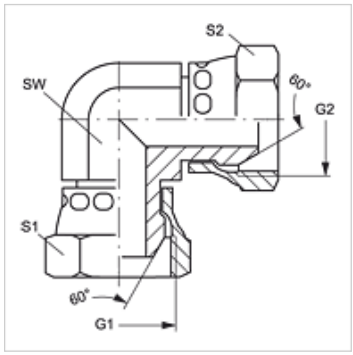


## Artykuł

| Oznaczenie | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| **W90 AB 02 VA** | G 1/8" -28 | 11 | 14 | 14 |
| **W90 AB 04 VA** | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| **W90 AB 06 VA** | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| **W90 AB 08 VA** | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| **W90 AB 12 VA** | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| **W90 AB 16 VA** | G 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| **W90 AB 20 VA** | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| **W90 AB 24 VA** | G 1.1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |
| **W90 AB 32 VA** | G 2" -11 | 67 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **W90 AB** | Łącznik, kąt 90°, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*