


# W90 AB VA

Króciec nakręcany, kąt 90°

## Właściwości

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Przyłącze 1            | gwint wewnętrzny BSP  |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 60° |
| Przyłącze 2            | gwint wewnętrzny BSP  |
| Typ konstrukcji        | Łączniki              |
| Kształt                | kąt 90°               |
| Materiał               | stal szlachetna       |

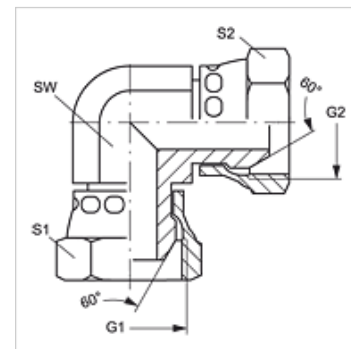

## Artykuł

| Oznaczenie   | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|--------------|--------------|------------|----|----|
| W90 AB 02 VA | G 1/8" -28   | 11         | 14 | 14 |
| W90 AB 04 VA | G 1/4" -19   | 14         | 19 | 19 |
| W90 AB 06 VA | G 3/8" -19   | 19         | 22 | 22 |
| W90 AB 08 VA | G 1/2" -14   | 22         | 27 | 27 |
| W90 AB 12 VA | G 3/4" -14   | 27         | 32 | 32 |
| W90 AB 16 VA | G 1" -11     | 33         | 41 | 41 |
| W90 AB 20 VA | G 1.1/4" -11 | 41         | 50 | 50 |
| W90 AB 24 VA | G 1.1/2" -11 | 48         | 60 | 60 |
| W90 AB 32 VA | G 2" -11     | 67         | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = rozwarłość klucza (RK)

## Warianty produktu

W90 AB Łącznik, kąt 90°, stal