


# W90 AN IN

Króciec łączący, kąt 90°

## Właściwości

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Przyłącze 1            | gwint wewnętrzny NPT (NPSM) |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 60°       |
| Przyłącze 2            | Gwint wewnętrzny NPT        |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnia gwint            |
| Typ konstrukcji        | króciec łączący             |
| Kształt                | kąt 90°                     |
| Materiał               | stal                        |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany               |

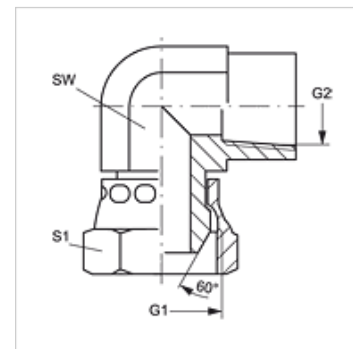

## Artykuł

| Oznaczenie   | G1 + G2          | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|------------------|------------|----|
| W90 AN 02 IN | 1/8" -27 NPT     | 14         | 14 |
| W90 AN 04 IN | 1/4" -18 NPT     | 19         | 18 |
| W90 AN 06 IN | 3/8" -18 NPT     | 22         | 22 |
| W90 AN 08 IN | 1/2" -14 NPT     | 27         | 25 |
| W90 AN 12 IN | 3/4" -14 NPT     | 33         | 32 |
| W90 AN 16 IN | 1" -11,5 NPT     | 41         | 38 |
| W90 AN 20 IN | 1.1/4" -11,5 NPT | 48         | 48 |
| W90 AN 24 IN | 1.1/2" -11,5 NPT | 64         | 54 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)