


W90 HB

Łącznik, kąt 90°

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 60° |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | Łączniki |
| Kształt | kąt 90° |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

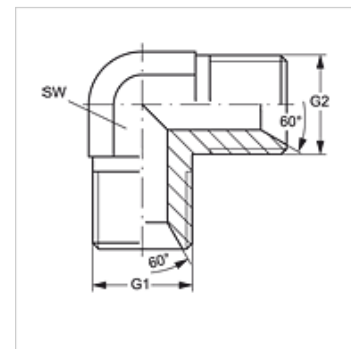

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| W90 HB 02 | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 |
| W90 HB 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 |
| W90 HB 04 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HB 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| W90 HB 06 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 |
| W90 HB 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 |
| W90 HB 08 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 |
| W90 HB 10 | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 22 |
| W90 HB 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 HB 12 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HB 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 |
| W90 HB 16 | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 |
| W90 HB 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 |
| W90 HB 20 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 |
| W90 HB 24 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 |
| W90 HB 32 | G 2" -11 | G 2" -11 | 55 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

W90 HB VA Króciec do dwuzłączki gwintowanej, kąt 90°, stal szlachetna