


W90 HB HN

Króciec wkręcany, kąt 90°

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 60° |
| Przyłącze 2 | Gwint zewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnia gwint |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | kąt 90° |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

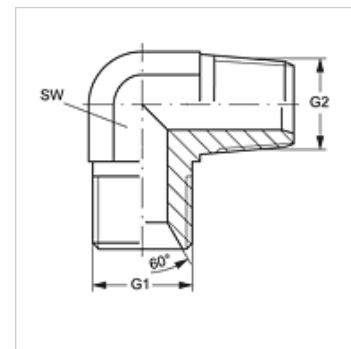

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|------------------|------------|
| W90 HB 02 HN | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 11 |
| W90 HB 04 HN 02 | G 1/4" -19 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| W90 HB 04 HN | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 14 |
| W90 HB 06 HN 04 | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 HB 06 HN | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 19 |
| W90 HB 06 HN 08 | G 3/8" -19 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| W90 HB 08 HN 06 | G 1/2" -14 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| W90 HB 08 HN | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| W90 HB 12 HN 08 | G 3/4" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| W90 HB 12 HN | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| W90 HB 16 HN | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 33 |
| W90 HB 20 HN | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 41 |
| W90 HB 24 HN | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |
| W90 HB 32 HN | G 2" -11 | 2" -11,5 NPT | 55 |

SW = rozwartość klucza