


# W90 HJ VA

Króciec do dwuzłączki gwintowanej, kąt 90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny UN/UNF           |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 74°             |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny UN/UNF           |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74°             |
| Typ konstrukcji        | króciec do dwuzłączki gwintowanej |
| Kształt                | kąt 90°                           |
| Materiał               | stal szlachetna                   |

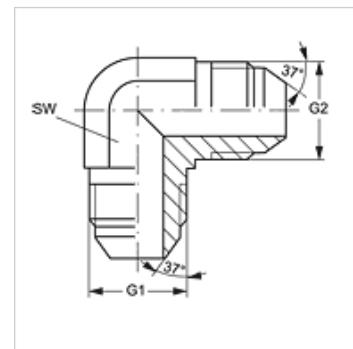

## Artykuł

| Oznaczenie   | G1 + G2        | SW<br>(mm) |
|--------------|----------------|------------|
| W90 HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| W90 HJ 05 VA | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| W90 HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W90 HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 HJ 10 VA | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W90 HJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W90 HJ 16 VA | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| W90 HJ 20 VA | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| W90 HJ 24 VA | 1.7/8" -12 UN  | 48         |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

W90 HJ Króciec do dwuzłączki gwintowanej, kąt 90°, stal