


W90 HRK HJL

Króciec wkręcany, kąt 90°

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | kąt 90° |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

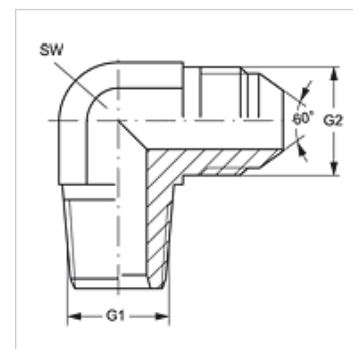

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 14 |
| W90 HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 19 |
| W90 HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 19 |
| W90 HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 22 |
| W90 HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 22 |
| W90 HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 27 |
| W90 HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K | M 33 x 1,5 | 33 |

SW = rozwartość klucza