


W90 HRK HJR

Króciec wkręcany, kąt 90°

Właściwości

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | kąt 90° |
| Przyłącze znormalizowane 2 | JIS B 8363 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

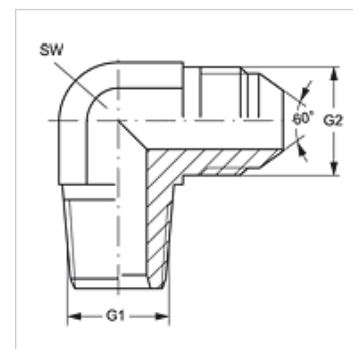

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| W90 HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| W90 HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HRK 16 HJR | R 1" K | G 1" -11 | 33 |

SW = rozwartość klucza