W90 HRK IR


Króciec wkręcany, kąt 90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	gwint zewnętrzny BSPT stożkowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnia gwint
Przyłącze 2	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie
Typ konstrukcji	króciec wkręcany
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



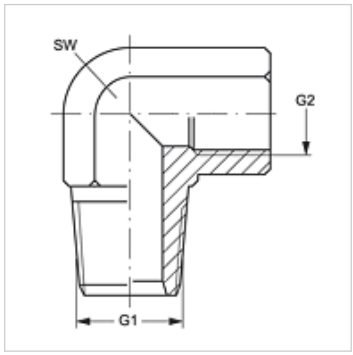

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 02 IR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
W90 HRK 04 IR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
W90 HRK 06 IR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
W90 HRK 08 IR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
W90 HRK 12 IR	R 3/4" K	G 3/4" -14	32
W90 HRK 16 IR	R 1" K	G 1" -11	41

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.