


# W90 HRK IR

Króciec wkręcany, kąt 90°

## Właściwości

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1            | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy    |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint                  |
| Przyłącze 2            | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnienie płaskie             |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany                  |
| Kształt                | kąt 90°                           |
| Materiał               | stal                              |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                     |

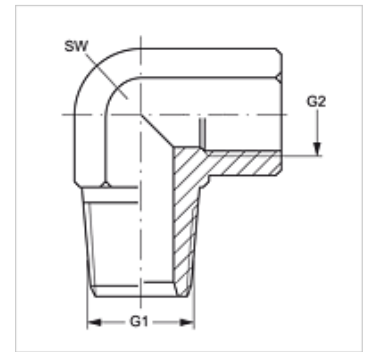

## Artykuł

| Oznaczenie    | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|---------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14         |
| W90 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19         |
| W90 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22         |
| W90 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27         |
| W90 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32         |
| W90 HRK 16 IR | R 1" K   | G 1" -11   | 41         |

SW = rozwartość klucza