


W90 HROK HJR

Króciec wkręcany, kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie o-ringiem na króćcu wkręcany |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | kąt 90° |
| Przyłącze znormalizowane 2 | JIS B 8363 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

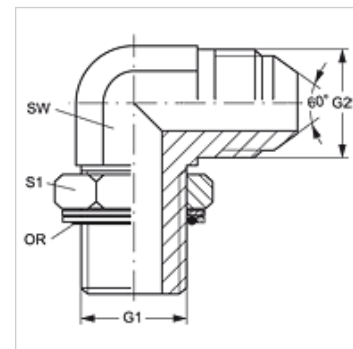

Artykuł

| Oznaczenie | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 04 HJR | G 1/4" -19 | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJR | G 3/8" -19 | 22 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJR | G 1/2" -14 | 27 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJR | G 3/4" -14 | 36 | 27 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJR | G 1" -11 | 41 | 33 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Części zamienne

KAMRING G Pierścień komorowy, stalowy