
W90 HROK HJOF VA

Króciec wkręcany, kąt 90°

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym
Przyłącze 2	Gwint zewnętrzny ORFS
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie z o-ringiem
Typ konstrukcji	króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal szlachetna



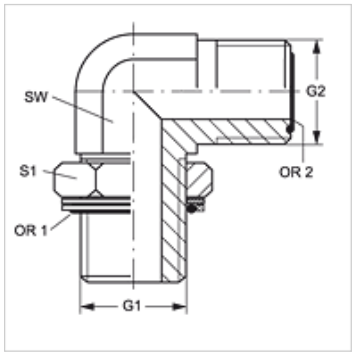

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

W90 HROK HJOF	Króciec wkręcany, kąt 90°, stal

Części zamienne

KAMMRING G	Pierścień komorowy, calowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.