


W90 HROK HJOF VA

Króciec wkręcany, kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym |
| Przyłącze 2 | Gwint zewnętrzny ORFS |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| Kształt | kąt 90° |
| Materiał | stal szlachetna |

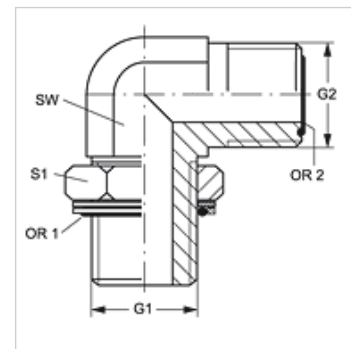

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 HROK 04 HJOF VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HROK 06 HJOF VA | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HROK 08 HJOF VA | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF VA | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF VA | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

W90 HROK HJOF Króciec wkręcany, kąt 90°, stal

Części zamienne

KAMMRING G Pierścień komorowy, stalowy