
# W90 IN

Króciec nakręcany, IGN, kąt 90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint wewnętrzny NPT |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnia gwint |
| **Przyłącze 2** | Gwint wewnętrzny NPT |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | uszczelnia gwint |
| **Typ konstrukcji** | króciec nakręcany |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



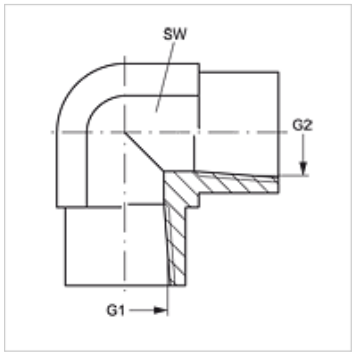


## Artykuł

| Oznaczenie | G1 + G2 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **W90 IN 02** | 1/8" -27 NPT | 14 |
| **W90 IN 04** | 1/4" -18 NPT | 19 |
| **W90 IN 06** | 3/8" -18 NPT | 22 |
| **W90 IN 08** | 1/2" -14 NPT | 27 |
| **W90 IN 12** | 3/4" -14 NPT | 41 |
| **W90 IN 16** | 1" -11,5 NPT | 48 |
| **W90 IN 20** | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |
| **W90 IN 24** | 1.1/2" -11,5 NPT | 64 |
| **W90 IN 32** | 2" -11,5 NPT | 64 |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **W90 IN VA** | Króciec nakręcany, IGN, kąt 90°, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*