


WB45 AB HB

Łącznik, kąt 45°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny BSP |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 60° |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | Łączniki |
| Kształt | kąt 45° |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | łuk rurowy |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

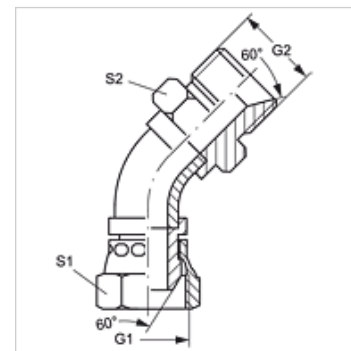

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | S1 | S2 |
|---------------|--------------|--------------|----|----|
| WB45 AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| WB45 AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| WB45 AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| WB45 AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| WB45 AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| WB45 AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 38 | 41 |
| WB45 AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB45 AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB45 AB 32 HB | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 | 65 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)