
# WB45 AOL

Króciec łączący, kąt 45°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| **Typ konstrukcji** | króciec połączeniowy (krótki łuk rurowy) |
| **Kształt** | kąt 45° |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



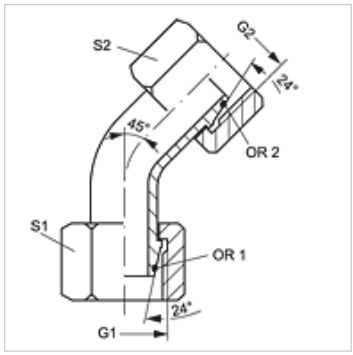


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Średnica zewnętrzna rury Ø (mm) | Ciśnienie obliczeniowe (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WB45 NW 04 AOL** | L | 6 | 315 | M 12 x 1,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 06 AOL** | L | 8 | 315 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 08 AOL** | L | 10 | 315 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **WB45 NW 10 AOL** | L | 12 | 315 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 13 AOL** | L | 15 | 315 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 16 AOL** | L | 18 | 315 | M 26 x 1,5 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 20 AOL** | L | 22 | 160 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 25 AOL** | L | 28 | 160 | M 36 x 2 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 32 AOL** | L | 35 | 160 | M 45 x 2 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **WB45 NW 40 AOL** | L | 42 | 160 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |

typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*