


# WB90 AB HB

Króciec łączący, kąt 90°

## Właściwości

|                        |  |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1            | gwint wewnętrzny BSP                     |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 60°                    |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny        |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 60°                    |
| Typ konstrukcji        | króciec połączeniowy (krótki łuk rurowy) |
| Kształt                | kąt 90°                                  |
| Materiał               | stal                                     |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                            |

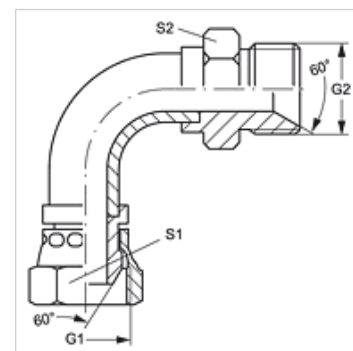

## Artykuł

| Oznaczenie    | G1 + G2      | S1 | S2 |
|---------------|--------------|----|----|
| WB90 AB 02 HB | G 1/8" -28   | 14 | 14 |
| WB90 AB 04 HB | G 1/4" -19   | 19 | 19 |
| WB90 AB 06 HB | G 3/8" -19   | 22 | 22 |
| WB90 AB 08 HB | G 1/2" -14   | 27 | 27 |
| WB90 AB 10 HB | G 5/8" -14   | 30 | 30 |
| WB90 AB 12 HB | G 3/4" -14   | 32 | 32 |
| WB90 AB 16 HB | G 1" -11     | 38 | 41 |
| WB90 AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB90 AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB90 AB 32 HB | G 2" -11     | 70 | 65 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)