WB90 AB HB


Króciec łączący, kąt 90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60°
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec połączeniowy (krótki łuk rurowy)
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



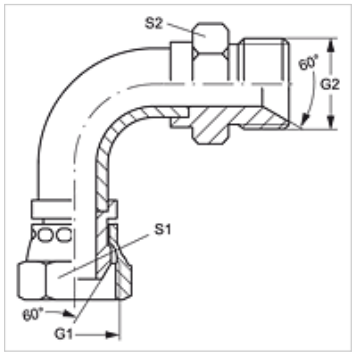

Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	S1	S2
WB90 AB 02 HB	G 1/8" -28	14	14
WB90 AB 04 HB	G 1/4" -19	19	19
WB90 AB 06 HB	G 3/8" -19	22	22
WB90 AB 08 HB	G 1/2" -14	27	27
WB90 AB 10 HB	G 5/8" -14	30	30
WB90 AB 12 HB	G 3/4" -14	32	32
WB90 AB 16 HB	G 1" -11	38	41
WB90 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	50	50
WB90 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	55	55
WB90 AB 32 HB	G 2" -11	70	65

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.