# WEO VS SB

Gniazdo wtykowe zamknięcia WEO

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gniazdo wtykowe WEO |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie o-ringiem |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |

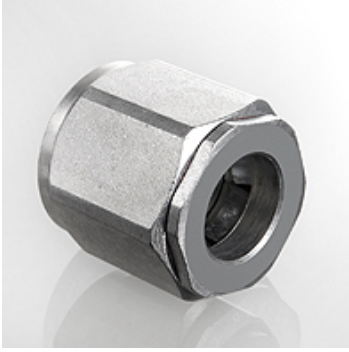

## Artykuł

| Oznaczenie | Typowielkość | Ciśnienie robocze bar | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO VS 10 SB** | 1/4" | PN 350 | 10 | 28,0 | 20 | 19 |
| **WEO VS 13 SB** | 3/8" | PN 350 | 13 | 31,0 | 24 | 22 |
| **WEO VS 16 SB** | 1/2" | PN 350 | 16 | 32,0 | 28 | 27 |
| **WEO VS 23 SB** | 3/4" | PN 350 | 23 | 44,0 | 32 | 32 |
| **WEO VS 30 SB** | 1" | PN 250 | 30 | 55,0 | 41 | 41 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*