
# AFS 90 N (3000 PSI)


Kołnierz wkręcany SAE, NPT, kąt 90°

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Szereg ciśnieniowy** | 3000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Typ konstrukcji** | kołnierz wkręcany SAE |
| **Zamocowanie** | otwór pod śrubę |
| **Zakres dostawy** | tylko kołnierz |
| **Materiał** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Ochrona powierzchni** | czarny olejowany |

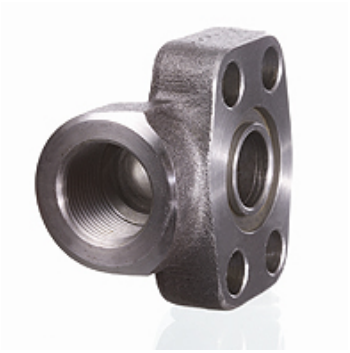

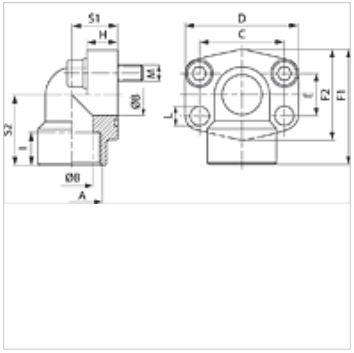


## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!
Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

## Artykuł

| Oznaczenie | PB 10.9 (bar) | Typowielkość | A | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | H (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M (unc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80/90 N** | 350 | 1/2" | NPT 1/2" -14 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 80/90 N 038** | 350 | 1/2" | NPT 3/8" -18 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 100/90 N** | 350 | 3/4" | NPT 3/4" -14 | 19 | 47,6 | 22,2 | 63 | 18 | 19 | 24 | 38 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 102/90 N** | 315 | 1" | NPT 1" -11,5 | 25 | 52,4 | 26,2 | 70 | 19 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | M 10 x 35 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 104/90 N** | 250 | 1.1/4" | NPT 1.1/4" -11,5 | 32 | 58,7 | 30,2 | 85 | 21 | 22 | 34 | 51 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFS 106/90 N** | 200 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 69,9 | 35,7 | 95 | 25 | 25 | 38 | 56 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 108/90 N** | 200 | 2" | NPT 2" -11,5 | 51 | 77,8 | 42,9 | 110 | 25 | 28 | 42 | 65 | 13,5 | M 12 x 45 | 5/8" x 2" |

PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **AFS 90 N M (3000 / 6000 PSI)** | Kołnierz wkręcany SAE, NPT, kąt 90°, z zestawem śrub metrycznych i o-ringiem |
| **AFS 90 N U (3000 / 6000 PSI)** | Kołnierz wkręcany SAE, NPT, kąt 90°, z zestawem śrub UNC i o-ringiem |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*